




Talna plošča economy

Priljubljena talna plošča za zahtevno uporabo.

Tudi za začasno uporabo.

TALNA PLOŠČA economy

Zaščiti, ohrani, izolira

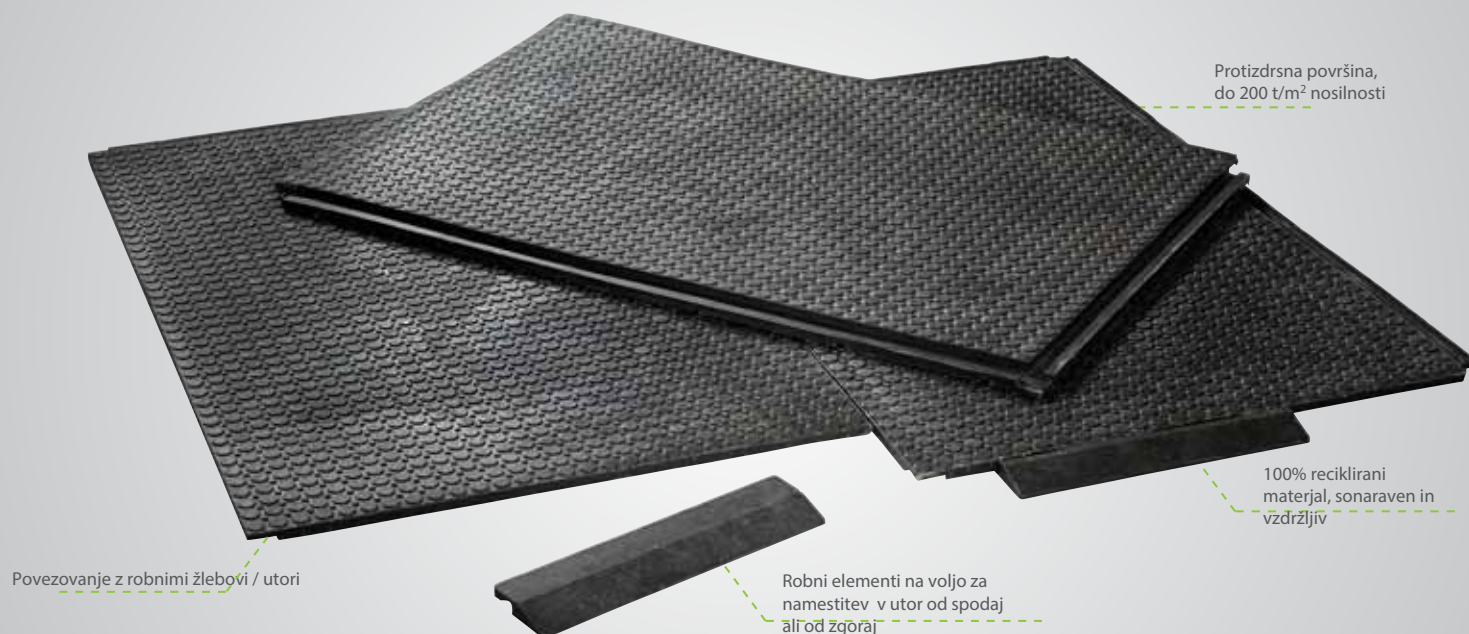

Tako prilagodljiva, kot so vaše potrebe

Talne plošče economy lahko položite na trdno podlago (kot npr. beton) brez kakršne koli pritrditve. Zahvaljujoč utornemu povezovalnemu sistemu je polaganje posameznih plošč hitro, enostavno in varno. Po potrebi lahko plošče prilagodite oviram z uporabo običajne žage oz. podobnih orodij. Preprosto in nezahtevno polaganje naredi talne plošče economy zelo zanimive v vsakdanji uporabi. Talne plošče lahko kadarkoli brez težav ponovno odstranite! Zato so talne plošče economy prva izbira za začasno zaščito tal med prireditvami, kot izolativno talno podlago v šotorih ali samo za vzdržljivo talno zaščito v trgovinah. Hrupnost v prostoru se močno zmanjša. Z uporabo dodatnih robnikov postane nedrseča podlaga talnih plošč economy še toliko bolj varna in postane praktično v celoti dostopna tako za vozičke kakor ostalo transportno opremo. Talne plošče economy so dobavljive tudi z vgrajenim drenažnim sistemom, ki nudi še večjo zaščito pred vremenskimi vplivi.

» Od blizu

Talna plošča economy zmanjšuje točkovne obremenitve, nudi dobro izolacijo in dovoljuje padavinskim vodam, da stečejo pod ploščo. Na željo je na voljo tudi poseben drenažni sistem.

Preizkušen utorni povezovalni sistem omogoča hitro namestitvev in nudi varnost.



Vaše prednosti

- ✓ 200 t/m² nosilnosti po DIN EN ISO 179, udarno ukrivni test, test vzdržljivosti
- ✓ trpežna, enostavna za čiščenje, izjemno močna
- ✓ hitra in enostavna namestitvev
- ✓ preverjen sistem povezovanja z žlebovi
- ✓ odporna na olja, asti, amonijak, razredčene kemikalije po DIN 51958
- ✓ požarni razred B1 (težko vnetljiva), DIN 4102
- ✓ izdelana iz 100% recikliranega materiala
- ✓ odporna na UV svetlobo in zmrzal

Specifikacije

Tip:	Talna plošča economy
Dimenzije:	1200 mm x 800 mm
Debelina:	22 mm
Nosilnost:	200 t/m ² (DIN EN ISO 179)
Požarni razred:	B1, težko vnetljiva
Teža preproge:	20 kg
Materjal:	100% recikliran material
Povezovanje:	Utorni sistem
Polaganje:	prosto na utrjeno podlago
Kosov na paleto	50
m ² na paleto:	48